


# ÁSVÁNSZIGETELÉSŰ ELLENÁLLÁS HŐMÉRŐ, TEFLON SZIGETELÉSŰ CSATLAKOZÓ VEZETÉKKEL TEP-030



## MŰSZAKI ADATOK:

Érzékelő: megfelelően	Pt100, DIN IEC 751 szabványnak
Tolerancia:	B osztály
Konstrukció:	Ásványszigetelésű érzékelő
Szigetelési ellenállás:	> 50 MΩ 20°C-nál és 100 V DC-nél
Csatlakozó vezeték:	teflonszigetelésű, hajlékony szabad végek
Végződés:	szabad végek
*Érzékelő átmérője:	3,0 mm vagy 6,0 mm (kérjük megadni)
*Érzékelő hossza „A”:	kérjük megadni
*Vezeték hossza „B”:	kérjük megadni
*Vezeték:	2, 3 vagy 4 erű
Hőmérséklet tartomány:	-50°C-tól +500°C-ig

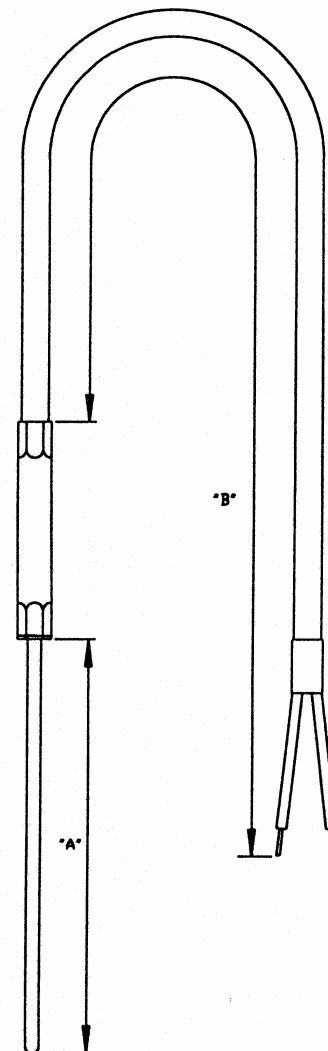

## Rendelési kódok:

TEP-030 - □,□ - ... mm - ... mm - □
3,0 „A” „B” 2 erű
6,0 3 erű
4 erű

## Például:

Ásványszigetelésű ellenálláshőmérő vezetékkel  
Típus: TEP-030-3,0-50-1500-3

\*Általában raktárról kapható standard változat:

- ∅ 3 mm
- A = 50 és 100 mm
- B = 1500 mm
- Csatlakozó vezeték: 3 erű